


NS-D605LED取扱説明書

■同梱品


- ・屋外用ハウジング (L-605L)
- ・電池BOX一体型ダミーカメラ
- ・ケーブルコネクタ ※1
- ・壁面ブラケット (L-205N)
- ・単一乾電池 2 本 (テスト用)
- ・BOX固定用テープ
- ・壁面取付ビス/アンカー
- ・ブラケット取付ビス
- ・カメラ/ベース固定ビス

■機器構成 / 設置方法

防水ハウジング

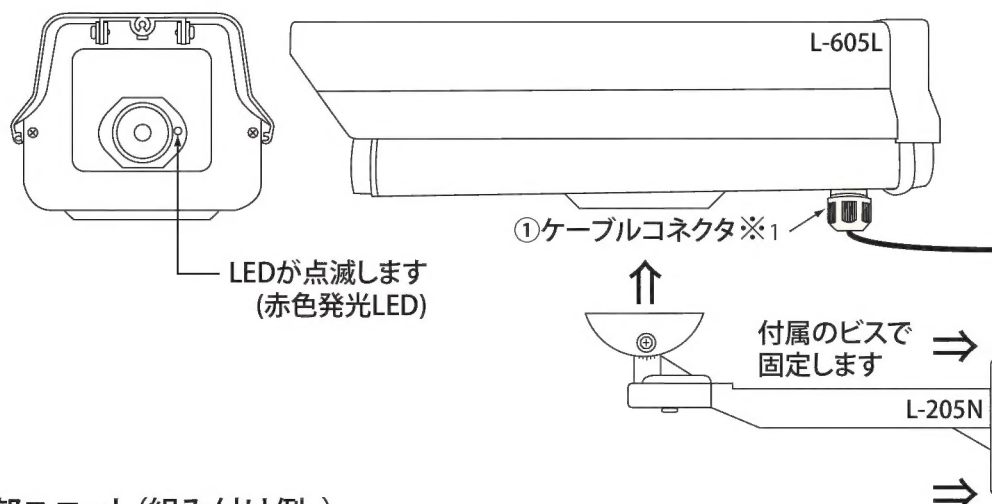

内部ユニット (組み付け例・)

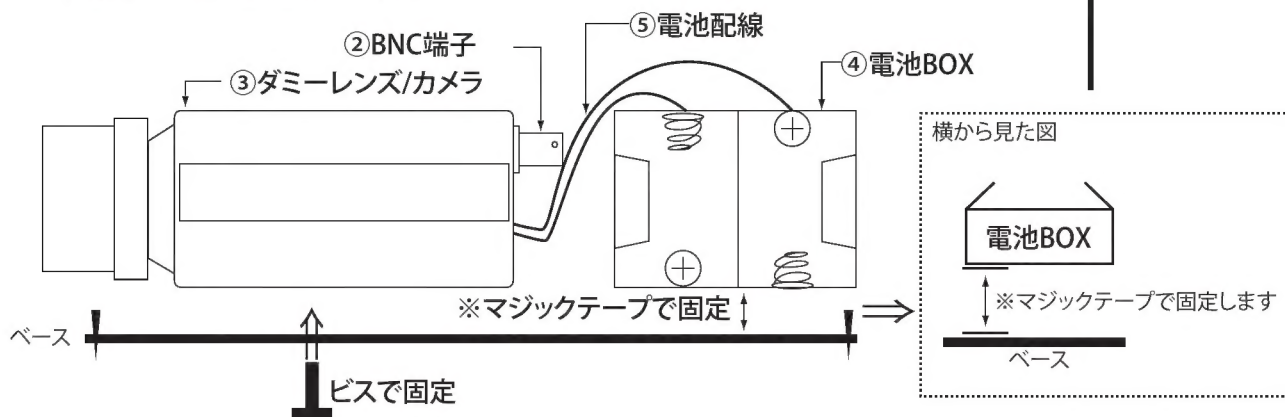

※1

- ①ケーブルコネクタ 市販の同軸ケーブルなどを、付属のケーブルコネクタを通してハウジング内部まで引き込み、モールなどでカバーすることで本物と見分けがつかなくなる加工ができます。(同軸ケーブルは別売です)
- ②BNC端子 使用しません。
- ③ダミーレンズ/カメラ 組み立て済ですので、そのままご使用ください。
- ④電池BOX プラス/マイナスに注意して電池を挿入してください。
電池は新品でおおよそ7ヵ月前後持続します。
※付属の電池はテスト用電池です。新品と交換してから取り付けてください。
付属電池は、新品と比較して寿命が短い場合があります。予めご了承ください。
- ⑤電池配線 このままの状態、電池をいれるだけで稼働します。他の配線は必要ありません。


NS-D605LED取扱説明書

■カメラユニット組み立て手順

■使用部材


- ①屋外用ハウジング(L-605L) ②電池BOX一体型ダミーカメラ ③単一乾電池 2本(テスト用)
④ベース ⑤カメラ固定ネジ ⑥マジックテープ ⑦ベース固定ネジ

1. ①屋外用ハウジング-L-605L(以下本体)を取出し、後部のラッチをつまみロックを解除し、上部のふたを開けます。中から ④ベースを外します。

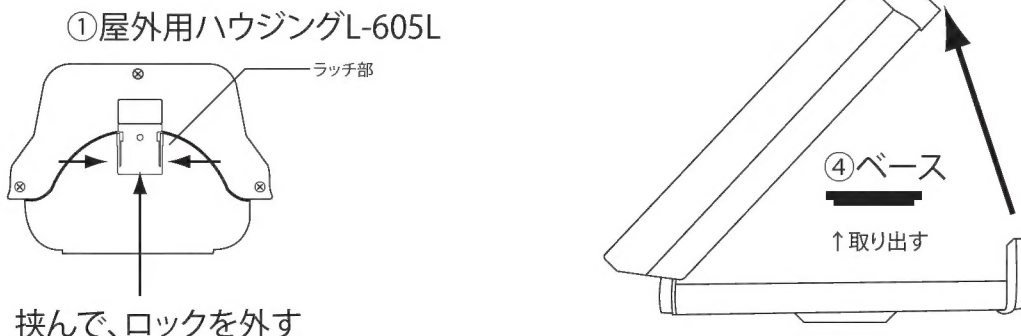

2. ②電池BOX一体型ダミーカメラを固定します。

- ・②電池BOX一体型ダミーカメラのカメラ部分を、⑤カメラ固定ネジでベースに取付けます。
- ・電池BOX部分の底に⑥マジックテープを貼り付けます。ベースにも、⑥マジックテープの片方を貼りつけてベースに固定します。

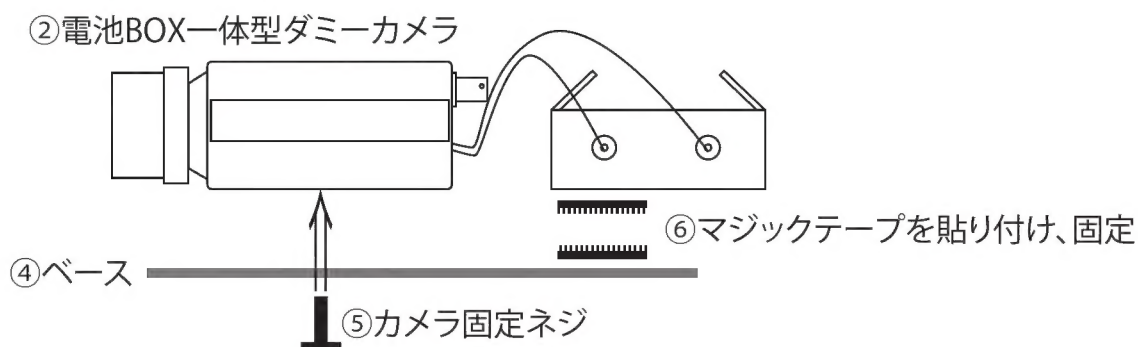

- 3.2.で組み立てたユニットを、①本体の中に戻します。①本体内部にレールがあるので、④ベースのツメをはめ込みます。位置が決まったら、⑦ベース固定ネジで④ベースを①本体に固定します。※ビスはレールに打ち込むまで固定してください。

※上から見た図

